

CASIO®



1. Vous êtes le gérant ?
2. Votre magasin est spécialisé dans la vente de certains produits ?
3. Pas beaucoup d'articles ?
4. Besoin d'un fonctionnement simple ?

La réponse c'est

CASIO SOLUTION

V-R100

Le prix est très économique!!!


Compacte ! Élégante ! Résistante ! Écologique ! La V-R100 est la nouvelle génération de caisse enregistreuse.

De forme compacte et élégante, la V-R100 n'en est pas moins résistante. L'application ECR préinstallée permet une gestion plus efficace de votre magasin.

Machine tout-en-un intégrant toutes les fonctions nécessaires à la gestion d'un magasin.

La V-R100 est équipée d'un écran LCD tactile de 10.4 pouces, d'un afficheur client orientable et d'une imprimante thermique pouvant utiliser des rouleaux de papier de 58 mm et 80 mm. Elle est utilisable rapidement sans programmation complexe.

PHOTO 1 PHOTO 2

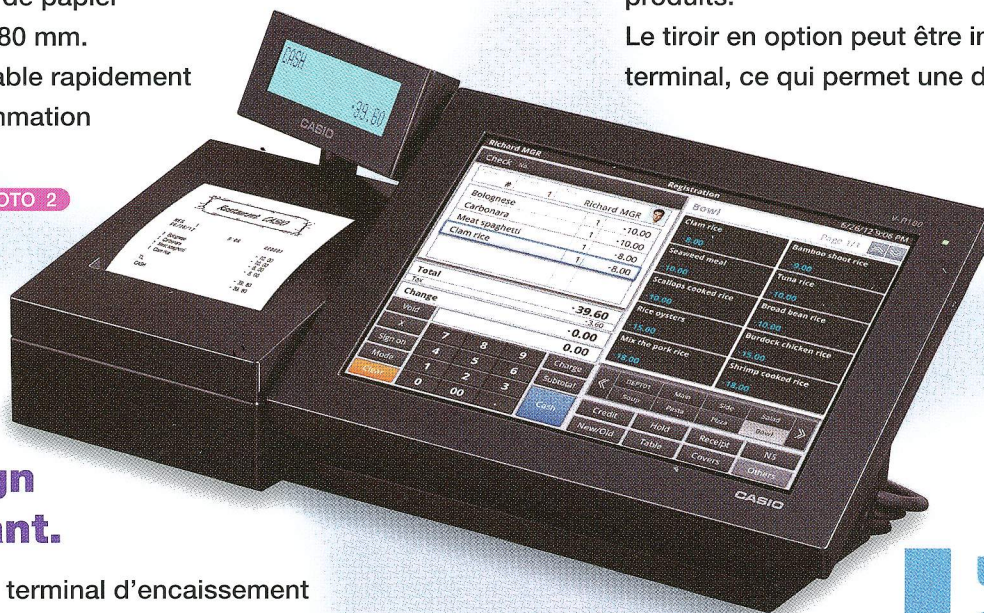

Design élégant.

Le design d'un terminal d'encaissement est important car il est vu par de nombreux clients.

La V-R100 est pourvue d'un mécanisme d'inclinaison écran motorisé.

Que l'écran LCD soit relevé ou abaissé, la V-R100 conserve son aspect élégant.

PHOTO 4

Respect de l'environnement grâce à une faible consommation électrique.

La consommation électrique de la V-R100 est de seulement 20 W en fonctionnement (4 W en veille), ce qui est bien inférieur à la consommation d'un terminal PC ordinaire.

En utilisant la V-R100, vous réduisez votre facture d'électricité.

Son faible encombrement permet une installation rapide et simple.

Avec ses 395 mm de largeur, 237 mm de profondeur et 229 mm de hauteur, la V-R100 occupe un espace réduit ce qui libère de l'espace pour la vente des produits.

Le tiroir en option peut être installé à l'écart du terminal, ce qui permet une disposition plus flexible.

PHOTO 3



Un terminal de gestion se doit d'être résistant.

La V-R100 est compacte et élégante mais aussi résistante. Elle est conforme à la norme de résistance à l'eau IPX2*, point particulièrement important pour les restaurants par exemple. PHOTO 5

* Écoulement d'eau à un angle de 15 degrés par rapport à la verticale sans effet dommageable pour le terminal.



1 Écran client arrière intégré.

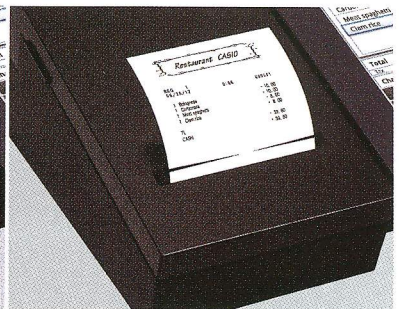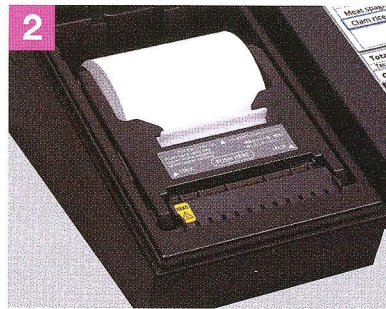


2 Imprimante thermique intégrée pouvant utiliser des rouleaux de papier de 50 mm ou 80 mm.



3 Le tiroir en option peut être installé à l'écart du terminal, ce qui permet une disposition plus flexible.



4 Panneau tactile élégant et simple d'emploi, avec système d'inclinaison électrique.

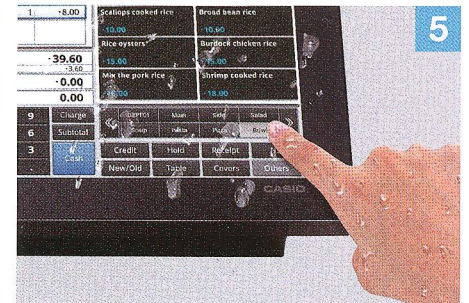


5 L'écran tactile est conforme au standard de résistance IPX2 et peut être utilisé même avec des mains humides.

La V-R100 peut supporter sans problème les extensions futures.

Connexion à différents périphériques.

Le terminal est équipé d'un port réseau Ethernet filaire et de ports RS-232C. L'emplacement pour la carte mémoire permet de sauvegarder les données des ventes sur une carte de type SD.

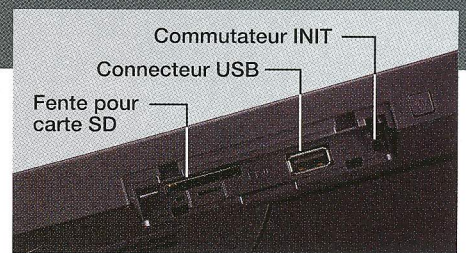

Gestion de la clientèle pour garantir un meilleur service.

Cette application peut être utilisée pour analyser la fréquence des visites et le montant des consommations par client (RFM). Ceci afin de préparer des listes de clients personnalisées. Des réductions peuvent être offertes et des coupons émis pour les clients privilégiés.

Customer Note					Customer Information	
S/N	Cust.Code	Cust.Name	Cust.Code	S	F	M
1	000000001	Mr/Ms Glenn Henley	000000001	0	0	0
2	000000002	Mr/Ms Paul Richards		0	0	0
3	000000003	Mr/Ms Tommy Jones		0	0	0
4	000000004	Mr/Ms Cindy White		0	0	0
5	000000005	Mr/Ms Tom Perry		0	0	0

Customer Analysis					Analysis Information	
S/N	Cust.Name	S	F	M	Frequency	Secondary
1	Mr/Ms Glenn Henley	0	0	0	0	0
2	Mr/Ms Paul Richards	0	0	0	0	0
3	Mr/Ms Tommy Jones	0	0	0	0	0
4	Mr/Ms Cindy White	0	0	0	0	0
5	Mr/Ms Tom Perry	0	0	0	0	0

Gestion des réservations pour les commandes.

Enregistre et gère les commandes, comme les réservations de tables ou la confection de gâteaux d'anniversaire par exemple. En liant gestion de la clientèle et gestion des ventes, cette application permet de centraliser l'information.

Item	List	Set	Control	Input Method	List
1	Reservation C...	Reservation Code	On	Auto	
2	Reservation No.	Reservation No.	Off	Number	
3	Reservation T...	Reservation Day	On	Date	
4	Reservation T...	Reservation Time	On	Time	
5	Reservation C...	Reservation Code	On	Number	
6	Reservation C...	Reservation Code	On	Character	
7	Cust.Code	Cust.Code	On	Number	
8	Cust.Name	Cust.Name	On	Character	
9	Description	Description	On	Character	
10	Tel	Tel	On	Telephone No.	
11	Fax	Fax	On	Telephone No.	
12	Email	Email	On	Character	

Vérification des résultats des ventes à tout moment.


La V-R100 reçoit les messages Emails envoyés par un ordinateur ou un téléphone portable et renvoie automatiquement des messages Emails indiquant le résultat des dernières ventes et la liste des réservations.

Caractéristiques techniques du produit

Logiciel	Plateforme		Android™
	Logiciel d'application	Application préinstallée	Gestion des ventes (Caisse enregistreuse) Navigateur Web Messagerie Email
		Applications supplémentaires	Gestion des relations avec la clientèle Gestion des réservations Commande à distance par la messagerie via Email
	Processeur		ARM Cortex-A9 Dual Core 533 MHz
Mémoire	RAM	512 Mo	
	ROM flash	2 Go	
Écran	Écran principal	Type	LCD couleur 10.4 pouces à panneau tactile 800 x 600 (SVGA)
		Fonction	Inclinaison électrique
		Étanche aux projections d'eau	IPX2 (Conforme au standard IEC60529)
	Écran secondaire	Type	LCD monochrome 32 x 160 (20 lettres x 2 lignes)
	Fonction	Rétractable	
Clavier	Clavier virtuel	Panneau tactile sur écran principal	
Imprimante	Méthode d'impression	Imprimante thermique 1 station	
	Largeur du papier	80mm x 80 φ / 58mm x 80 φ	
	Chargement du papier	Chargement rapide DROPIN	
Interface	Ports pour tiroir	2 ports	
	Interface lecteur de cartes magnétiques	Oui en option	
	Port Ethernet	RJ45 x 1 (10/100 base T/Tx)	
	Port Hôte USB2.0	USB Type A x 1	
	Ports RS-232C	D-sub 9 broches x 3	
	Fente de carte mémoire	Carte mémoire SD (SDHC) x 1	
Sauvegarde de la mémoire		Batterie rechargeable nickel-hydrure métallique	
Alimentation		CA 120-240 V	
Dimensions extérieures approximatives		395(L) x 237(P) x 229 (H) mm	
Poids approximatif		5Kg	

Description V-R100


Vue avant

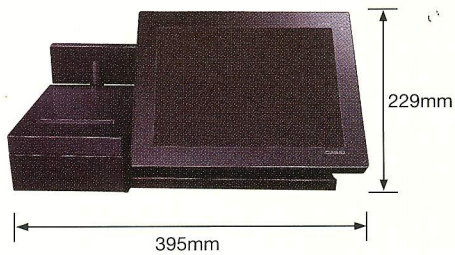


Vue arrière



Vue latérale



Interfaces

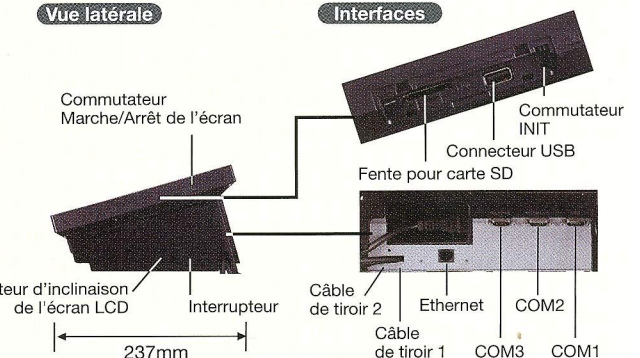


Options

Tiroirs caisse

Tiroirs caisse robustes en aluminium moulé

Moyen: 400 x 398 x 113 mm

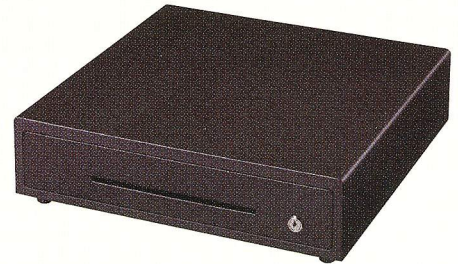

Lecteur de cartes magnétiques

Pour lire les cartes de clients et d'autres cartes magnétiques

VA-A46MCR

